



NEW

スリッジョイントプライヤー『TwinGrip』


- 5段階のプッシュボタン調整式
- フロント・サイドグリップの「デュアルジョー」機構
- 非常にスリムで狭いスペースでの作業や様々な用途に
- 頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性
- 焼入れ処理を施されたアゴの硬度は約61HRC
- 頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に
- オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼製



品番	全長 mm	ハンドル仕様	最大開口幅 mm	調整段階
N 8201-200	200	プラスチックコート	22	5
N 8202-200	200	コンフォート	22	5

高性能ウォーターポンププライヤー『コブラ』

- 直接ワークに合わせてワンタッチで調節可能。異なるサイズのワークに対応、最適な位置で掴めます。
- パイプやナットに自動でロックするので、ワークが滑らず少ない力で作業可能。
- つかみ面は焼入れ処理され摩耗に強く(刃硬度約61HRC)、3枚合わせのボックスジョイントと併せて、安定した強力なグリップを発揮します。

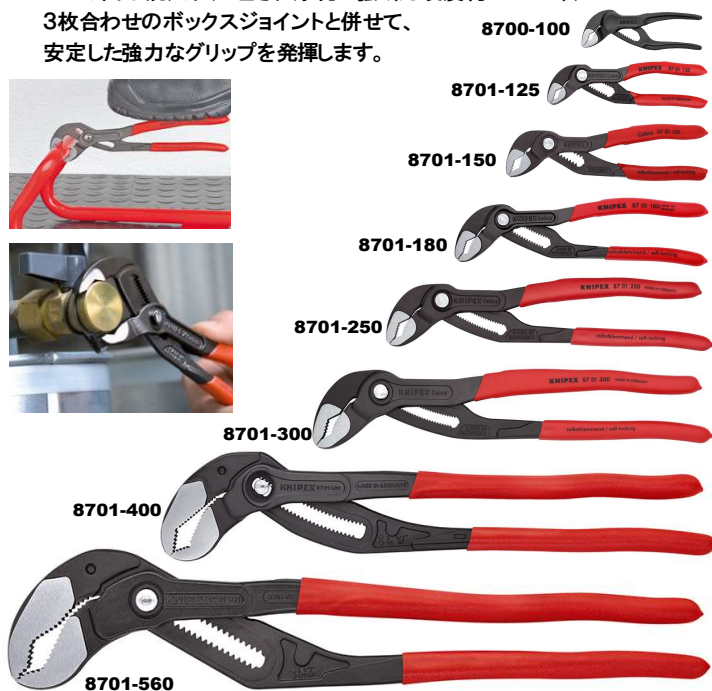

品番	全長 mm	最大開き能力 mm	調整段階
8700-100	100	24	11
8701-125	125	27	13
8701-150	150	30	11
8701-180	180	36	18
8701-250	250	46	25
8701-300	300	60	30
8701-400	400	95	27
8701-560	560	120	20